

## Trappplan


### Lagring och transport

Planer lagras på jämn upplagsplats med max fem st. i varje stuv. Underslagen placeras i lod ovanför varandra så nära lyftpunkterna som möjligt, se fig. 71.

För lyft används lyftgrimma med fyra kättingar. Den kopplas i ingjutna lyftwirar eller i skruvfästet.

Träregel placeras mellan lyft och plan för att skydda plankanten.

OBS! Planen får ej lyftas i utstickande byglar eller liknande.

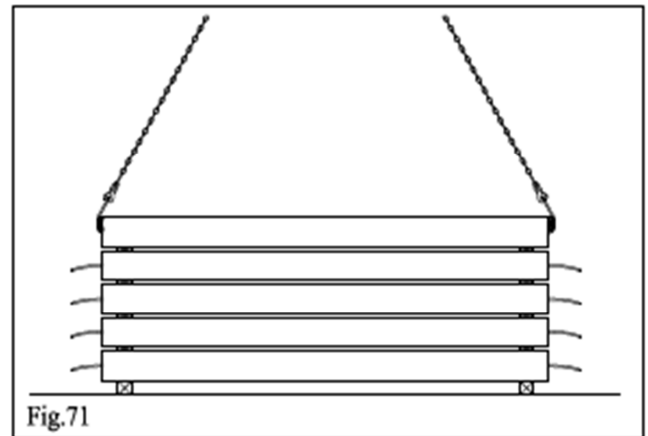

### Montering

Trappplan inpassas i rätt läge genom pallning med brickor vid upplagen och med distansklossar som sätts mellan plan och vägg. I de fall där planet är upplagt på dubbar, stämpas planet från underliggande plan. Stämpan ställs i lod ovanför varandra och diagonalsträvas.

Utförande och tillvägagångssätt för klack- och dubbupplag enligt arbetsritning. Pallning placeras 10 mm från väggliv.

Klack- och dubbupplag igjutes med cementbruk C20/25, se fig. 72 och 73.

Anslutande trappor monteras enligt särskilda monteringsanvisningar.

Först när i- och kringgjutningar uppnått erforderlig hållfasthet får stämpan tas bort och trappplanen användas.

